




## Monteringsanvisning MobilPlantlådan

### Viktig information

För att erhålla optimalt växtresultat är det viktigt att ge lådan rätt förutsättningar för att klara både sol- och regnperioder. Om man väljer bra planteringsjord och dränerar rätt, då sköter lådan den löpande tillförseln av påfyllt vatten samt håller konkurrerande rötter utanför rabatten.

Vi ber därför våra kunder att följa monteringsanvisningen nedan:

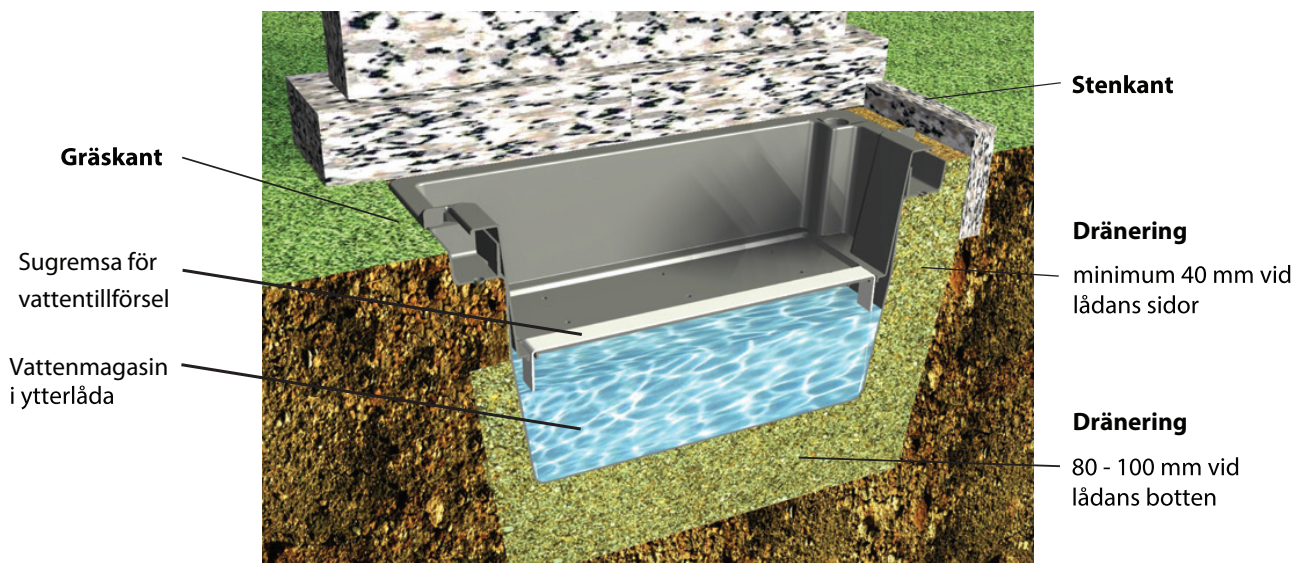


Bilden visar lådans läge nedgrävd, samt dränering vid långsidor och i botten. På bilden visas hur dräneringen måste utföras om man har lerjord och därmed dålig naturlig bortforsling av regnvatten. Har man däremot lätt jord ( d.v.s. grus- eller sandjord) kan man minska något på dräneringskravet.

Alt. 1

#### **Grav med gräskant.**


Viktigt att dräneringssingeln når upp och täcker de 8 st överloppshålen på långsidorna innan jorden läggs på.



Alt. 2


#### **Grav med stenkant.**

För dessa alternativ av gravar är det mycket effektivt att låta dräneringssingeln komma upp i dagen, likt bilden.



#### **Dräneringssingel**

Man bör ha 100 mm dräneringssingel *under* lådan, likt bilden. Singelstorlek, 5-8 mm.



På *sidorna*, runt vattenmagasinet, min 40 mm. Dräneringssingeln måste gå upp och täcka överloppshålen på långsidorna!

- Vad gäller planteringsjorden så bör speciellt anpassad blomjord användas.
- Färdigblandad blomjord av god kvalitet ger bevisat bästa resultat.
- Vi rekommenderar att sugremsorna läggs i vatten innan plantering.