


KANTSTÅL

**PRODUKTINFORMATION**

Kantsättning i corten eller galvaniserat stål som avgränsning till rabatter, grusgångar, gravar eller runtomkring träd.

Välj mellan färdigböjda/valsade planteringsringar för enklare och snabbare anläggning eller kantsätt raka som kurviga former i olika höjder med våra monterbara längder. Till-sammans med medföljande spett, kopplas längderna ihop och förankras enkelt i marken.

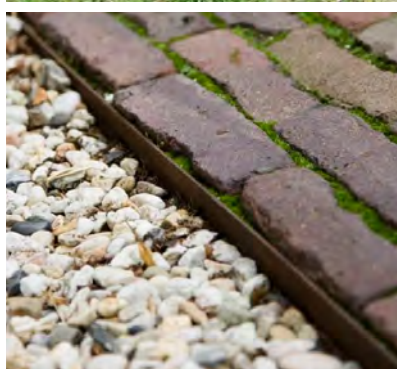

MÅTT Planteringsring: Ø 760/ 1220/ 1520/ 1830 mm/ Höjd 102 mm/ Tjocklek 3 mm.

MÅTT Raka längder: Längd 2250 mm/ Höjd 102/ 152/ 203 mm/ Tjocklek 3/5 mm.

MATERIAL Planteringsring: corten / Rak längd: corten eller galvaniserat stål.

VARIANTER Planteringsringar / Raka längder.

FASTSÄTTNING Sätts i grävd fördjupning/skåra. Samlas med överlappning och förankras med spett (Längd: 305 mm).